Series Limited

TBI

TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		T.S.LII	W.H.HSU	12/14/01
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	01/11/14
3		H.X.DUAN	G.F.YANG	01/11/14

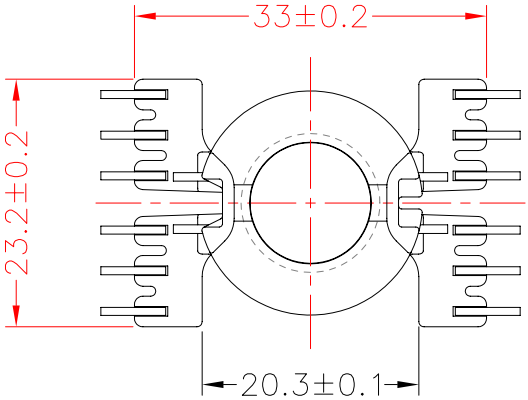

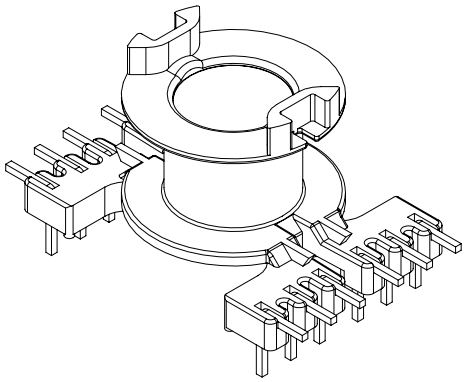

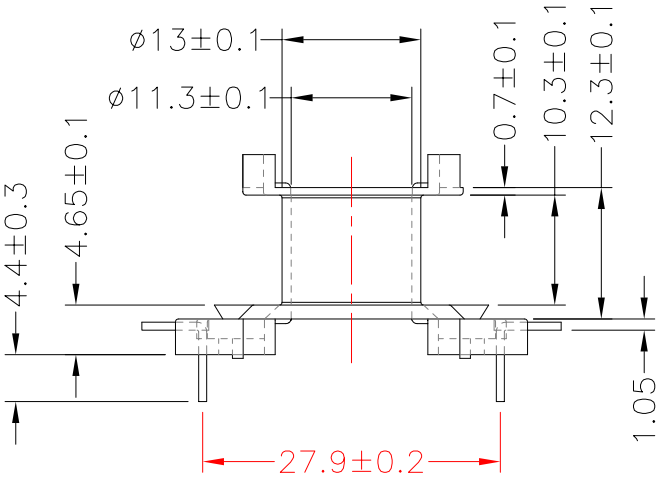

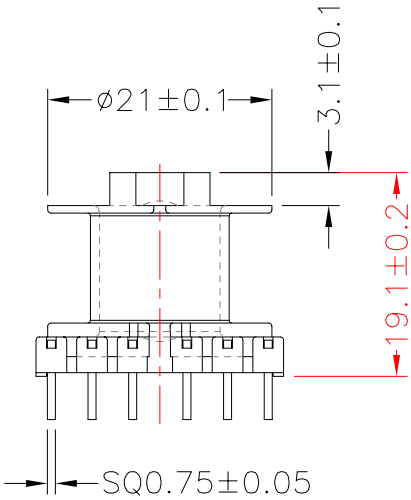

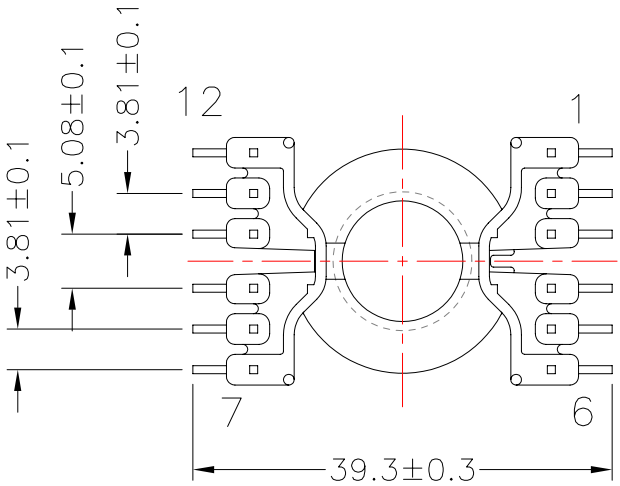

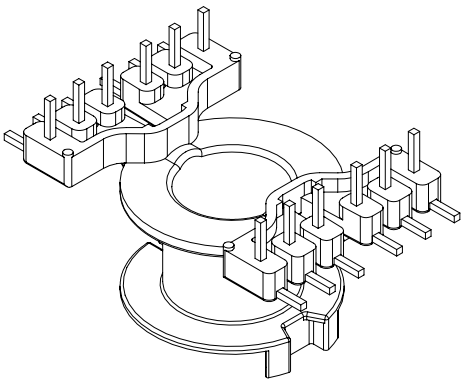

DWG NO.	RM10-12P-TH-L-3.81-A-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-208-04011.106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3